

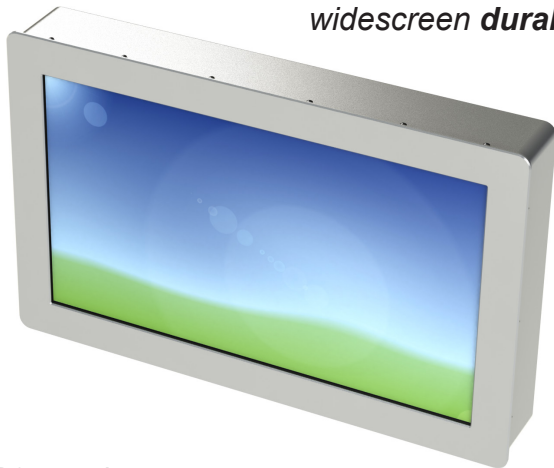
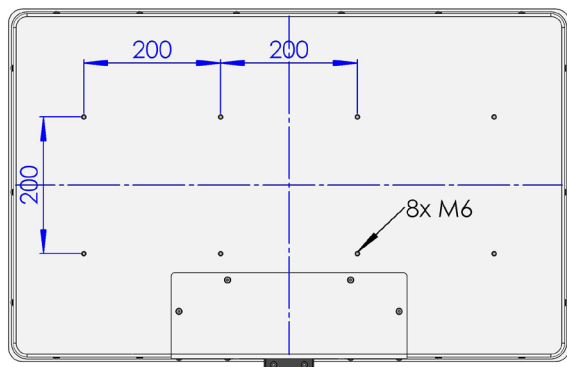


LCD32WO-5F

widescreen durable

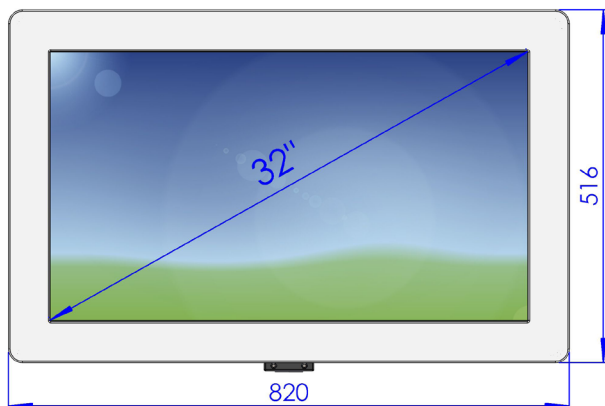

- IP65 rundum
- optional *high brightness* (2500cd/m²)
- optional *wide temperature*

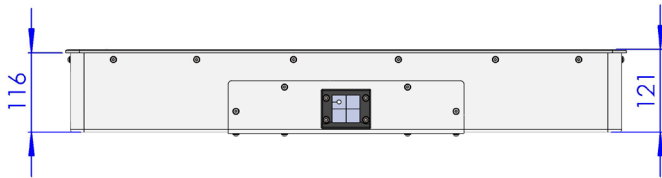

Technische Daten

Display

LCD-Panel	32", 16.7 Millionen Farben
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit	500cd/m ² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Schutzart	IP65 (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Aluminium, Pulverlack beschichtet
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3mm, entspiegelt
Montage	VESA 600(200) x 200mm (8 x M6)
Abmaße	820 x 516 x 121mm

LCD-Controller

Schnittstellen	DisplayPort™ HDMI®
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD)
Helligkeit	high brightness, 2500cd/m²
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C -30°C bis 50°C
Gehäuse	Edelstahl
Farben	RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG, Vinyl, Polycarbonat
Montage	Loch- oder Bolzenbefestigung an vergrößerter Frontplatte. Ösen für Seilbefestigung. Sonderbefestigungen an Rückwand.
Schnittstellen	zus. DisplayPort™ , HDMI® , DVI Composite-Video, S-Video PAL/NTSC, SDI , HD-Sub 15pin
HDBaseT™	Bilddatenübertragung über Netz- werkkabel (Cat.5e/Cat.6) bis 100m
Stromversorgung	24V, 48V DC
Sonstiges	Lautsprecher Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse

Weitere Optionen auf Anfrage...

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the Display-Port™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. HDBaseT™ is a trademark of the HDBaseT Alliance.

Maße in mm

5B

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

